



Bluetooth APP (ZKBioBT)

Руководство пользователя

Версия: V1.0
Дата: январь 2019

В связи с постоянным обновлением продукта компания ZKTeco не обещает, что данные в этом документе соответствуют реальному устройству, и не несет никакой ответственности за любые споры, возникающие из-за несоответствия между фактическими техническими параметрами и данными в этом документе. Данные в этом документе могут быть изменены без предварительного уведомления.


Применимые устройства: устройства контроля доступа с поддержкой Bluetooth или инфракрасные коммутаторы. Сканируйте показанный ниже QR-код на своем мобильном телефоне, загрузите и установите приложение.




Требования к мобильному телефону для установки приложения: ОС Android более поздней версии 4.3, совместимая с протоколом Bluetooth более поздней версии 4.0; iOS позже, чем 7.1, устройства позже, чем iPhone 4S

1. Подключение Приложения к устройству с Bluetooth

Подготовка: включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне и включите устройство с Bluetooth.

Запустите приложение. На домашней странице приложения нажмите , чтобы открыть страницу со списком устройств. Приложение автоматически выполнит поиск устройства.

Кроме того, вы можете нажать , чтобы найти устройство. Затем нажмите на имя искомого устройства, чтобы подключиться к нему.

Примечание. Когда приложение на мобильном телефоне подключено к устройству Bluetooth, вы не можете выполнять какие-либо операции на устройстве Bluetooth. Кроме того, подключенное устройство Bluetooth не может быть подключено к приложению на любом другом мобильном телефоне.

Вы можете нажать на подключенное устройство, чтобы отключить приложение от этого устройства.




Не нужно вводить пароль для подключения к устройству контроля доступа с Bluetooth.

2. Регистрация администратора или изменение пароля


После подключения устройства нажмите **«Настройка»** > **«Режим пароля администратора»** на мобильном телефоне, чтобы зарегистрировать администратора для устройства управления доступом с Bluetooth.

Администратор. Администратор должен быть зарегистрирован в приложении для управления правами пользователей, например, для удаления / добавления пользователей, настройки параметров контроля доступа и привязки мобильного телефона.

Примечание: Администратор, зарегистрированный в приложении, является администратором приложения, но не администратором устройства.

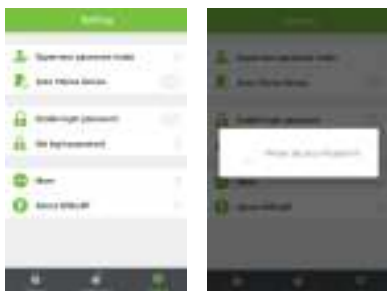

Мобильный телефон может быть привязан только после регистрации администратора. (После того, как этот шаг завершен, приложение может использоваться, чтобы открыть дверь.)

После регистрации администратора нажмите «Открыть дверь», а затем нажмите , введите и подтвердите отпечаток пальца или карту администратора, и привяжите мобильный телефон. После того, как мобильный телефон успешно привязан дверь можно открыть.






Для инфракрасного переключателя Bluetooth вы можете нажать **Настройки устройства** > **Задать пароль подключения**, чтобы изменить пароль подключения.




Примечание: если вы забыли пароль подключения после изменения пароля инфракрасного переключателя Bluetooth, вы можете нажать и удерживать кнопку сброса инфракрасного переключателя Bluetooth в течение 5 секунд, чтобы восстановить пароль подключения по умолчанию 123456.

3. Информация о пользователе



После регистрации администратора нажмите **«Настройки»** > **«Режим пароля администратора»** для верификации администратора. После успешной верификации


значок  отображается в правом верхнем углу главной страницы. Нажмите  > Пользователь >  и введите информацию о пользователе, чтобы добавить пользователя.

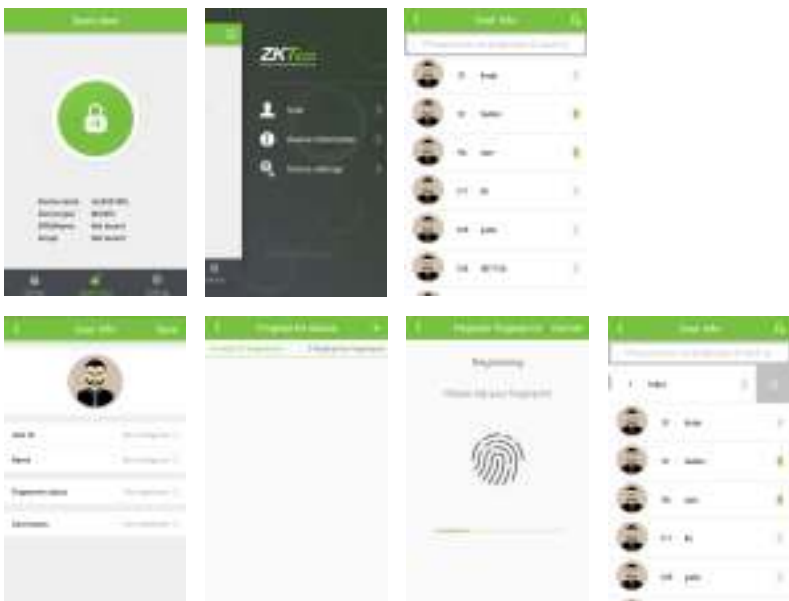Вы можете нажать на добавленного пользователя, чтобы изменить информацию о пользователе или передвинуть рычажок влево, чтобы удалить этого пользователя.



4. Настройки устройства

После регистрации администратора нажмите **«Настройки»** > **«Режим пароля администратора»** для верификации администратора. После успешной верификации значок  отображается в правом верхнем углу главной страницы. Нажмите  > **«Настройки устройства»**. Для устройства контроля доступа с Bluetooth вы можете установить время открытия и режим магнитометра.

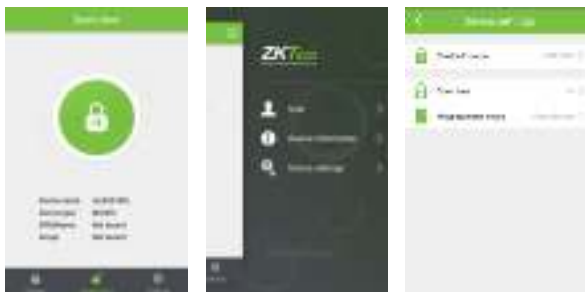

Время открытия: указывает время, в течение которого электромагнитный замок находится в состоянии открытия.


Режим магнитометра: Доступны три режима магнитометра: нормально открытый, нормально закрытый и отсутствие магнитометра. **Отсутствие магнитометра** указывает на то, что переключатель магнитометра не используется; режим **нормально открытый** означает, что состояние нормальное, если дверь открыта; режим нормально закрытый означает, что состояние нормальное, если дверь закрыта.

Настройки предыдущих параметров зависят от модели продукта, которую вы используете.



5. Настройка пароля для входа в Приложение

Нажмите «Установить пароль для входа», введите пароль и передвиньте рычажок «Включить пароль для входа» вправо. В следующий раз, когда вы входите в приложение, пароль для входа должен пройти верификацию.

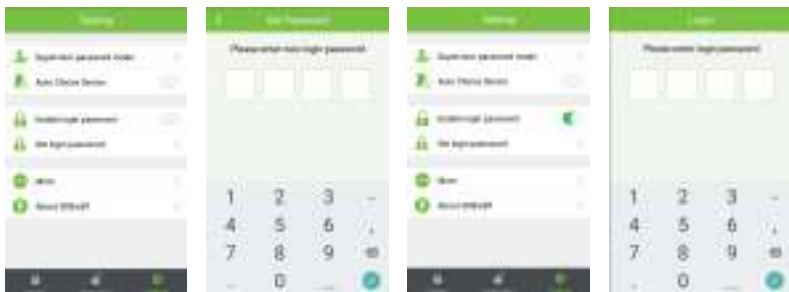Чтобы заново настроить пароль для входа, нажмите «Установить пароль для входа», введите старый пароль и введите новый пароль.



6. Информация об устройстве

После регистрации администратора нажмите **«Настройка»** > **«Режим пароля администратора»** для верификации администратора. После успешной верификации значок  отображается в правом верхнем углу главной страницы. Нажмите  > **Информация об устройстве**. Отображается основная информация об устройстве и емкость.

